



# Cuisinart®

## Private Reserve® Dual 8-Bottle Wine Cellar Set

### CWC-800CENS

(CWC-800SCENR/CWC-800CENL)

## IMPORTANT FEATURES AND CORD INSTRUCTIONS

### FEATURES

1. LED Touchscreen Controls
2. Slide-Out, Contoured Chrome Racks
3. Triple Pane Thermal Glass
4. Frameless Full Glass Doors
5. Adjustable Feet
6. Connecting Plug and Binding Connectors of CWC-800SCENR
7. Water Trays (not shown)
8. Filters (not shown)

### SPECIAL CORD SET


#### INSTRUCTIONS

This product is comprised of two separate wine cellars that connect, creating two independent cooling units in one.

There is a left-side unit and a right-side unit. For your protection, the right-side unit is equipped with a 3-conductor cord set that has a molded 3-prong grounding-type plug, and should be used in combination with a properly connected grounding-type outlet, as shown in Figure A.

If a grounding-type outlet is not available, an adapter, shown in Figure B, may be obtained so that a 2-slot wall outlet can be used with a 3-prong plug. As shown in Figure C, the adapter must be grounded by attaching its grounding lug under the screw of the outlet cover plate.

**NOTE:** Do not remove the grounding prong.

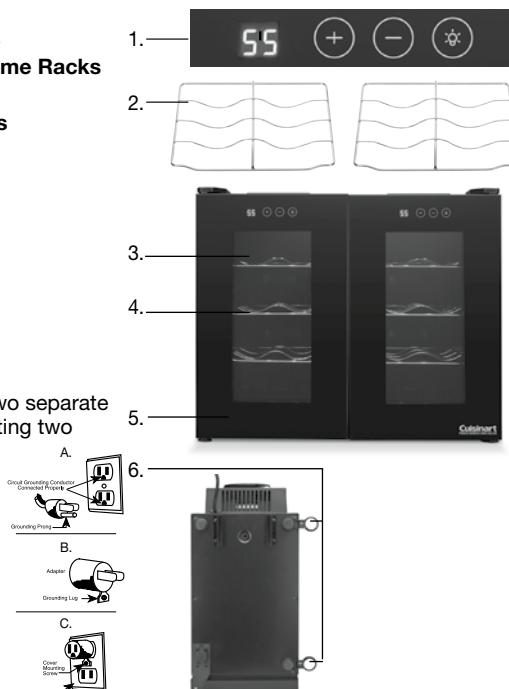

**CAUTION:** Before using an adapter, it must be determined that the outlet cover plate screw is properly grounded. If in doubt, consult a licensed electrician. Never use an adapter unless you are sure it is properly grounded.

**NOTE:** Use of an adapter is not permitted in Canada.

### OPERATING INSTRUCTIONS

**Important:** When using the wine cellar for the first time, allow at least 24 hours for the internal temperature to adjust properly. Once in use, make sure there are at least 3 to 5 bottles in each chamber.

### CONNECTING YOUR WINE CELLARS

1. On a flat surface, lay the right-side unit (CWC-800SCENR) on its side.



2. There are two circular connectors underneath the legs. Unscrew both legs just slightly to release each connector. Rotate each to a 90-degree angle. Turn unit back to upright position.



3. With both units in an upright position, lift up the left-side unit (CWC-800CENL) slightly, placing the two legs into the connectors on the right-side unit (CWC-800SCENR).



4. Align the left-side unit (CWC-800CENL) and the right-side unit (CWC-800SCENR) so they are as close together as possible. To secure the units into position, turn both front and rear legs of the left-side unit (CWC-800CENL) counterclockwise until tight.



5. Take connecting plug from back of the left-side unit (CWC-800CENL) and plug into back socket of the right-side unit (CWC-800SCENR).



6. Plug the power cord from the right-side unit (CWC-800SCENR) into a standard electrical outlet and the unit will turn on automatically.



**ALWAYS REMOVE ALL WINE BOTTLES BEFORE MOVING THE WINE CELLAR.**

### USING YOUR WINE CELLAR

Place your wine cellar on a flat surface that is strong enough to support it when fully loaded. Allow at least 2 inches between the rear of the unit and the wall. Gently place/slide the racks into the wine cellar. Connect the two wine cellars as previously mentioned on page 4-5 of the instruction manual. Plug the power cord into a standard electrical outlet and the unit will turn on automatically to the default setting. Place bottles inside the unit.

### TEMPERATURE ADJUSTMENTS/ CONTROL

Determine the best setting to use: Refer to the temperature guide for appropriate storing temperatures.

**Important Note:** In order to operate efficiently, thermoelectric products should be in an environment with an ambient temperature of not more than 70°F (21°C).



# Cuisinart®

Climatizador de vino  
de dos zonas de 8 botellas  
**Private Reserve®**  
**CWC-800CENS**  
(CWC-800SCENR/CWC-800CENL)

## CARACTERÍSTICAS Y USO DE ALARGADORES

### CARACTERÍSTICAS

1. Controles táctiles LED
2. Estantes cromados removibles
3. Puerta aislante de triple vidrio
4. Puertas de vidrio sin marco
5. Pies ajustables
6. Conectores y cable conector (CWC-800SCENR)
7. Bandejas de goteo (no ilustradas)
8. Filtros (no ilustrados)


### USO DE ALARGADORES

Este aparato reúne dos climatizadores de vino, los cuales se conectan para formar un climatizador con dos zonas independientes. Para su protección, el climatizador derecho cuenta con un cable de puesta a tierra equipado con un enchufe de tierra, el cual debe ser conectado a una toma de corriente debidamente puesta a tierra (Fig. A). Si una toma de corriente puesta a tierra no está disponible, se podrá usar un adaptador para conectar el aparato a una toma de corriente polarizada (Fig. B).

El adaptador debe ser puesto a tierra mediante un tornillo de metal que conecte la lengüeta del adaptador a la placa de la toma de corriente (Fig. C).

**NOTA:** No quite la pata de tierra.

**NOTA:** Está prohibido usar un adaptador en Canadá.

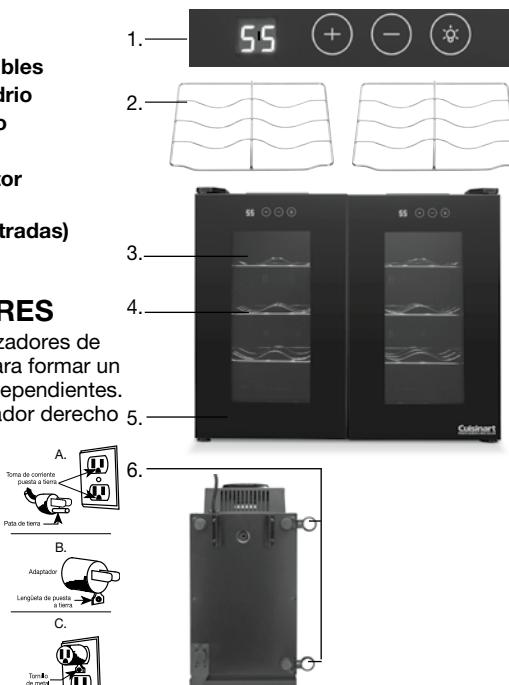

**PRECAUCIÓN:** Antes de enchufar el adaptador, cerciórese de que la toma de corriente está puesta a tierra. Si no está seguro/a, comuníquese con un electricista. Nunca use un adaptador sin estar seguro/a de que la toma de corriente esté puesta a tierra.

### INSTRUCCIONES DE USO

Importante: Cuando use el climatizador de vino por primera vez, espere 24 horas para que la temperatura interna alcance el nivel deseado. Cerciórese de colocar por lo menos 3 a 5 botellas en cada cámara.

### INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

1. Coloque el climatizador derecho de lado(CWC-800SCENR), en una superficie plana.



2. Hay dos conectores circulares debajo de cada pie. Desenrosque ligeramente los dos pies para liberar los conectores. Gire cada uno a un ángulo de 90 grados. Vuelva a colocar el climatizador en posición vertical.




3. Con ambos climatizadores en posición vertical, levante ligeramente el climatizador izquierdo, introduciendo sus dos pies en los conectores del climatizador derecho.



4. Alinee los climatizadores para que queden lo más cerca posible uno de otro. Para asegurarlos juntos, gire los pies delanteros y traseros del climatizador izquierdo en sentido antihorario hasta que queden apretados.



5. Conecte el cable del climatizador izquierdo al enchufe situado en la parte trasera del climatizador derecho.



6. Enchufe el cable principal (conectado al climatizador derecho CWC-800SCENR) en una toma de corriente; el aparato se encenderá automáticamente.



**SIEMPRE SAQUE TODAS LAS BOTELLAS DEL APARATO ANTES DE MOVERLO.**

### USO DEL CLIMATIZADOR DE VINO

Coloque el aparato sobre una superficie plana que sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso del aparato lleno de botellas. Cerciórese de dejar un espacio libre de al menos 2 in (5 cm) entre la pared y la parte trasera del aparato. Coloque los estantes en el climatizador, deslizándolos suavemente. Conecte ambos climatizadores según se describe en la sección "Instrucciones de conexión". Enchufe el cable en una toma de corriente; el aparato se encenderá automáticamente, al ajuste por defecto. Coloque las botellas en el climatizador.

### CONTROL DE TEMPERATURA

Determine qué ajuste de temperatura usar (consulte la guía de temperaturas en el manual de instrucciones).

**Importante:** Para una operación eficiente, los aparatos termoeléctricos deben colocarse en lugares con temperatura ambiente inferior a 70 °F (21 °C).